

自動門紅外線感測器

INFRARED
AUTO-DOOR
SENSOR


特點

1. 安裝簡單，只要推壓進安裝孔，即可固定
2. 檢測距離可達6M
3. 一個放大器可對應2組(4個)感測頭
4. Dark ON/ Light ON 可切換
5. 可調off delay 0.5秒



規格表

產品	放大器		光電頭
型號	A-11-110V	A-11-220V	SC-6M
工作電壓	110VAC 50/60Hz	220VAC 50/60Hz	
耗電流	3VA Max.		
反應時間	5 ms max.		
最小檢測物	10.0Φ Opaque object		
控制輸出	1a / Relay (3A/250VAC)		
輸出狀態	NO/ NC changeable		
復歸延遲	0.5s		
外殼材質	Intensive ABS		PMMA
檢測距離	-		6.0M max.
安裝孔徑	-		12.5Φ ±0.2
出線方式	Terminals		4Φ x 10m
工作環境	-25° C ~ +80° C ; 35% ~ 85% RH		

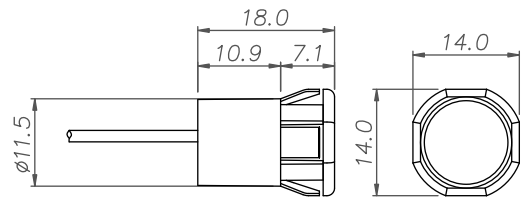

接線圖

Bk2	Bk1	Br	Bl	Bl2	Br2	Bl1	Br1
5	6	7	8	9	10	11	12
接收器				發射器			
A-11							
電源				輸出			
1	2		3		4		
~	~		Com		NO		

尺寸圖

